


Öntapadó páralecsapódás-gátló filc

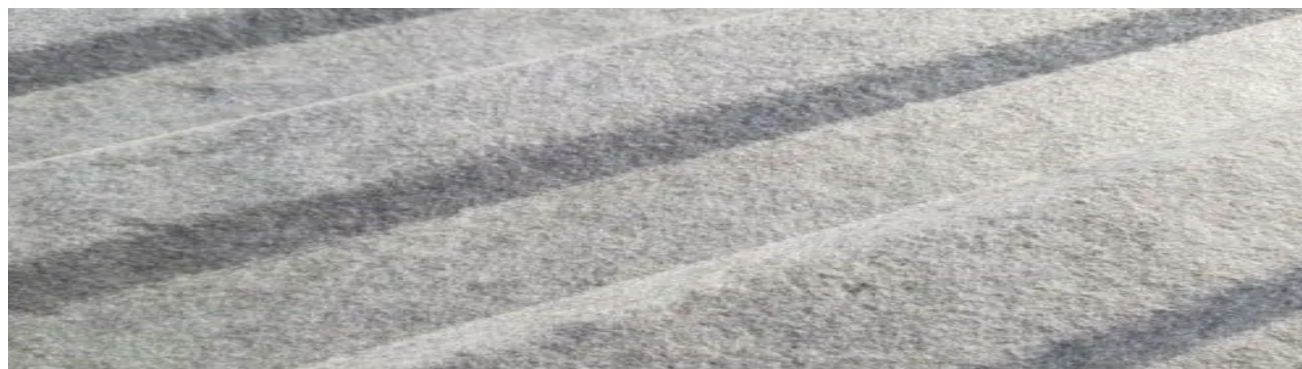

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

TULAJDONSÁG	SZABVÁNY / NORMA	EGYSÉG	ÉRTÉK
Összetétel	–	–	PES/PE/szintetikus gumi
Feldolgozás	–	–	öntapadó
Speciális tulajdonság	–	–	vízabszorpció
Tömeg	EN 29073-1	g/m ² ±10%	110
Vastagság	EN ISO 9073-2	mm	<1
Vízabszorpció 0°	FILC int. 19	g/m ²	min. 1000 ¹
Vízabszorpció 45°	FILC int. 19	g/m ²	min. 800 ¹
Vízabszorpció 90°	FILC int. 19	g/m ²	min. 600 ¹
Vízabszorpció 0°	DIN 53923	g/100cm ²	11,44 ¹
Vízabszorpció 45°	DIN 53923	g/100cm ²	10,42 ¹
Vízabszorpció 90°	DIN 53923	g/100cm ²	9,48 ¹
Vízabszorpció	NF P 15-203-1	g/m ²	min. 750 ¹
Éghetőség	EN 13501-1	–	A2 - s1, d0 ¹
Tapadás	FILC int. 29	N/25 mm	min. 10 ¹

Tapadás időben	FILC int. 22	N/25 mm	növekszik
Hangelnyelés – 500 Hz	D49 1977	–	0,02
Hangelnyelés – 1000 Hz	D49 1977	–	0,03
Hangelnyelés – 2000 Hz	D49 1977	–	0,00
Hangelnyelés – 4000 Hz	D49 1977	–	0,22
Hangelnyelés – 8000 Hz	D49 1977	–	0,32
Teljes átlagos hangelnyelés (LiA)	–	–	
Hangszigetelés (eső)	ISO 140-18	dB	71 ² 69 ³ 2
Hővezetési tényező (λ)	DIN 52612	W/mK	0,038
Baktériumállóság	DIN EN 14119	–	50x nagyítás alatt nem észlelhető mikroorganizmus-növekedés
Szín	–	–	fehér-fekete melír
Szélesség	–	mm	max. 1500
Tekercs – magátmérő	–	mm	76

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

- Az antikondenzációs réteget és a fémfelületet legalább +10 °C hőmérsékleten kell laminálni. Javasoljuk, hogy a tekercseket és fóliákat a gyártás helyszínén tárolják.
- A fémfelület, amelyre az antikondenzációs réteget felviszik, legyen száraz, por-, olaj-, szilikon-, rozsda- és egyéb szennyeződésektől mentes. A tiszta felület biztosítja a jó tapadást a ragasztó és a fém között – ennek hiányában a termék minősége csökkenhet.
- Nem alkalmas műanyag vagy hasonló anyagú felületekre történő felhordásra.
- A jó tapadás érdekében a réteg és a fém közötti teljes felületen egyenletes nyomást kell kifejteni.
- Az acél tetőszerkezetet, amelyre a fóliát alkalmazzák, az érvényes építési szabványok és bevált gyakorlatok szerint kell megvalósítani.
- Meg kell akadályozni a víz kapilláris felszívódását. Egyszerű lejtésű tetők esetén különös figyelmet kell fordítani az eresze és a gerince. A fólia megfelelő száradásához biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

TÁROLÁS

- A terméket száraz helyiségben, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. E feltételek betartása esetén a termék legalább egy évig megőrzi minőségét.

FIGYELMEZTETÉS

- A tapadás tartós – az anyag nem távolítható el és nem ragasztható vissza.
- A réteggel ellátott tetőpanelek nem lehetnek kitéve napsütésnek és kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (erős szél, eső).
- Szennyeződés esetén vízzel történő tisztítás javasolt.
- A telepítés során az anyagnak teljesen száraznak kell lennie.

EGYÉB

- A profilozott lemezre felvitt réteg -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek ellenáll.
- A megadott értékek laboratóriumi vizsgálatok átlagos eredményeit tükrözik, amelyek a jelenlegi műszaki állapotot és tapasztalatokat veszik figyelembe. A vásárlónak saját magának kell ellenőriznie a termék adott célra való alkalmasságát, és felelős az esetleges szabadalmak, előírások és rendeletek betartásáért.